



A black and white photograph of a 1/2 inch ball valve. The valve has a handwheel on the left side with a blue label that reads "1/2\"


VÁLVULA DE BOLA DE TRES VÍAS						
Ø conexión	ACTUADOR DE DOBLE EFECTO			ACTUADOR DE SIMPLE EFECTO		
	PPW	PP00	PP10	PP00S	PP10S	PP20S
Ø 16-3/8"						
Ø 20-1/2"						
Ø 25-3/4"						
Ø 32-1"						
Ø 40-1 1/4"						
Ø 50-1 1/2"						
Ø 63-2"						

[illegible]



VÁLVULAS DE BOLA EN PVC-U CON ACTUADOR
PVC-U BALL VALVES WITH ACTUATOR
VANNE À BILLE EN PVC-U AVEC ACTIONNEUR

Conjunto brida soporte para actuador
Flange support for actuator kit
Kit bride support pour actionneur

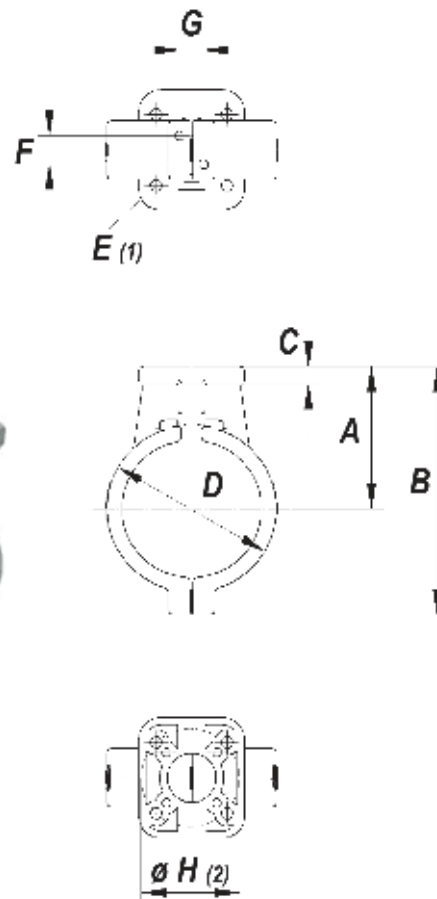

A	B	C	D	E ⁽¹⁾	F	G	H ⁽²⁾	Kg.
61	107	10	53,5	M-5	20	12	42-50 F04-F05	0,103
63	109	10	61	M-5	20	12	42-50 F04-F05	0,109
68	114	10	72	M-5	20	12	42-50 F04-F05	0,110
73	129	10	84	M-5	20	12	42-50 F04-F05	0,159
91	158	12	100	M-5	20	12	50-70 F05-F07	0,235
101	173	12	116	M-5	20	12	50-70 F05-F07	0,264
124	220	12	157	M-5	-	12	70 F07	0,450
134	245	12	181	M-6	-	16	70 F07	0,770
172	302	14	214	M-6	-	16	102 F10	0,941

CODIGO	TUBO Ø
0068460020	20 - 1/2"
0068460025	25 - 3/4"
0068460032	32 - 1"
0068460040	40 - 1 1/4"
0068460050	50 - 1 1/2"
0068460063	63 - 2"
0068460075	75 - 2 1/2"
0068460090	90 - 3"
0068460110	110-125 - 4"

(1) Sujección rosca hembra - Fixation female threaded - Fixation femelle taraude
Bajo pedido

(2) Fijación según norma ISO 5211 - Fixation as per ISO 5211 standard - Fixation selon norme ISO 5211



VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS EN PVC-U CON ACTUADOR NEUMÁTICO PVC-U 3 WAY BALL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATOR VANNE À BILLE 3 VOIES EN PVC-U AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE



Technical Data

VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS EN PVC-U - Cierre de P.T.F.E. y juntas tóricas de EPDM

Con actuador neumático de simple efecto

PVC-U 3 WAY BALL VALVES - P.T.F.E. seats and EPDM O-rings

With pneumatic actuator single act

VANNE À BILLE 3 VOIES EN PVC-U - Garniture de P.T.F.E. et joints toriques de EPDM

Avec actionneur pneumatique simple effet

PASO EN FORMA DE T / T PORT MODEL / LUMIÈRE EN T

Manguitos encolar

Socket ends

Raccords à coller

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2511016	16	15	1,451
2511020	20	15	1,446
2511025	25	20	1,525
2511032	32	25	1,804
2511040	40	32	2,057
2511050	50	40	4,028
2511063	63	50	7,812



Manguitos rosca hembra BSP

BSP - Female threaded ends

Taraulée BSP femelle

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2521016	3/8"	15	1,453
2521020	1/2"	15	1,454
2521025	3/4"	20	1,525
2521032	1"	25	1,808
2521040	1 1/4"	32	2,043
2521050	1 1/2"	40	4,044
2521063	2"	50	7,854

POSICIÓN / POSITION T				
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
0°	90°	180°	270°	360°



Cerrada
Close
Ferme



Abierta
Open
Ouvert

Configuración de fábrica posiciones 1-2 (otras posiciones consultar)
Factory configuration position 1-2 (others on request)
Configuration d'usine position 1-2 (autres sur demande)

Disponibile con juntas FPM /
FPM O-rings Available /
Disponibile Joints FPM

PASO EN FORMA DE L / L PORT MODEL / LUMIÈRE EN L

Manguitos encolar

Socket ends

Raccords à coller

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2511017	16	15	1,452
2511021	20	15	1,447
2511026	25	20	1,528
2511033	32	25	1,801
2511041	40	32	1,950
2511051	50	40	4,048
2511064	63	50	7,235



Manguitos rosca hembra BSP

BSP female threaded ends

Taraulée BSP femelle

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2521017	3/8"	15	1,454
2521021	1/2"	15	1,445
2521026	3/4"	20	1,528
2521033	1"	25	1,797
2521041	1 1/4"	32	1,936
2521051	1 1/2"	40	4,067
2521064	2"	50	7,277

POSICIÓN / POSITION L				
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
0°	90°	180°	270°	360°



Cerrada
Close
Ferme



Abierta
Open
Ouvert

Configuración de fábrica posiciones 1-2 (otras posiciones consultar)
Factory configuration position 1-2 (others on request)
Configuration d'usine position 1-2 (autres sur demande)

Disponibile con juntas FPM /
FPM O-rings Available /
Disponibile Joints FPM



VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS EN PVC-U CON ACTUADOR NEUMÁTICO PVC-U 3 WAY BALL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATOR VANNE À BILLE 3 VOIES EN PVC-U AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

Technical Data

VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS EN PVC-U - Cierre de P.T.F.E. y juntas tóricas de EPDM

Con actuador neumático de doble efecto

PVC-U 3 WAY BALL VALVES - P.T.F.E. seats and EPDM O-rings

With double acting pneumatic actuator

VANNE À BILLE 3 VOIES EN PVC-U - Garniture de P.T.F.E. et joints toriques de EPDM

Avec actionneur pneumatique double effet

PASO EN FORMA DE T / T PORT MODEL / LUMIÈRE EN T

Manguitos encolar

Socket ends

Raccords à coller

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2512016	16	15	0,631
2512020	20	15	0,626
2512025	25	20	0,705
2512032	32	25	0,887
2512040	40	32	1,233
2512050	50	40	2,638
2512063	63	50	4,272



Manguitos rosca hembra BSP

BSP - Female threaded ends

Taraudée BSP femelle

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2522016	3/8"	15	0,633
2522020	1/2"	15	0,624
2522025	3/4"	20	0,705
2522032	1"	25	0,883
2522040	1 1/4"	32	1,219
2522050	1 1/2"	40	2,654
2522063	2"	50	4,314

POSICIÓN / POSITION T				
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
0°	90°	180°	270°	360°



Configuración de fábrica posiciones 1-2 (otras posiciones consultar)
Factory configuration position 1-2 (others on request)
Configuration d'usine position 1-2 (autres sur demande)

Disponible con juntas FPM /
FPM O-rings Available /
Disponible Joints FPM

PASO EN FORMA DE L / L PORT MODEL / LUMIÈRE EN L

Manguitos encolar

Socket ends

Raccords à coller

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2512017	16	15	0,632
2512021	20	15	0,627
2512026	25	20	0,708
2512033	32	25	0,977
2512041	40	32	1,251
2512051	50	40	2,658
2512064	63	50	3,695



Manguitos rosca hembra BSP

BSP female threaded ends

Taraudée BSP femelle

CODIGO	TUBO Ø	DN	Kg.
2522017	3/8"	15	0,634
2522021	1/2"	15	0,625
2522026	3/4"	20	0,708
2522033	1"	25	0,973
2522041	1 1/4"	32	1,237
2522051	1 1/2"	40	2,677
2522064	2"	50	3,737

POSICIÓN / POSITION L				
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
0°	90°	180°	270°	360°



Configuración de fábrica posiciones 1-2 (otras posiciones consultar)
Factory configuration position 1-2 (others on request)
Configuration d'usine position 1-2 (autres sur demande)

Disponible con juntas FPM /
FPM O-rings Available /
Disponible Joints FPM